
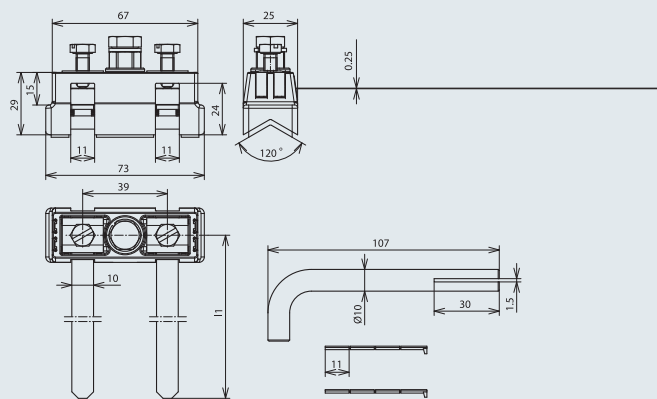



Тип EX BRS 27

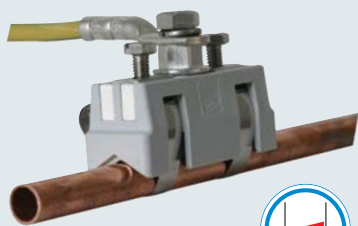

Диапазон зажима Ø6-27 мм (3/4").


Арт. №	540 821
Ток молнии (10/350 мкс) Cu Ø6-12 мм (I _{imp})	10 кА
Ток молнии (10/350 мкс) Cu Ø12-27 мм (3/4") (I _{imp})	20 кА
Ток молнии (10/350 мкс) Cu Ø27 мм (3/4") (I _{imp})	25 кА
Ток молнии (10/350 мкс) St/tZn Ø17-27 мм (3/4") (I _{imp})	25 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO Ø6-12 мм (I _{imp})	10 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO Ø12-27 мм (3/4") (I _{imp})	12 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO Ø27 мм (3/4") (I _{imp})	25 кА
Монтаж	M8
Диапазон зажима трубы Ø	6-27 мм (3/4")
Материал корпуса	полиамид
Материал зажима/ ленты	NIRO
Материал контактной пластины	Ms/gal Sn
Стандарт	EN 50164-1

Тип EX BRS 90 / 300 / 500

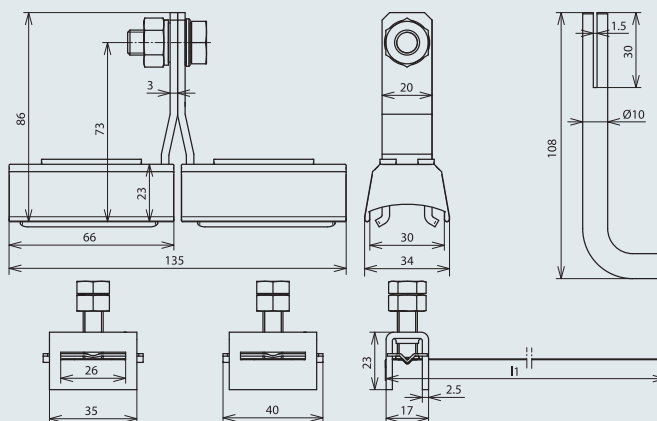

Тип EX BRS 90, арт. № 540 801 диапазон зажима Ø27 (3/4") - 89 мм (3")
 Тип EX BRS 300, арт. № 540 803 диапазон зажима Ø89 (3") - 300 мм
 Тип EX BRS 500, арт. № 540 805 диапазон зажима Ø300 - 500 мм

Арт. №	540 801	540 803	540 805
Ток молнии (10/350 мкс) Cu (I _{imp})	50 кА	50 кА	—
Ток молнии (10/350 мкс) St/tZn (I _{imp})	50 кА	50 кА	—
Ток молнии (10/350 мкс) St (I _{imp})	—	—	50 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO (I _{imp})	25 кА	50 кА	50 кА
Монтаж	M10	M10	M10
Диапазон зажима трубы Ø	27-89 мм (3/4"-3")	89 (3")-300 мм	300 - 500 мм
Материал корпуса	полиамид	полиамид	полиамид
Материал зажима/ ленты	NIRO	NIRO	NIRO
Материал контактной пластины	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn	Cu/gal Sn
Стандарт	EN 50164-1	EN 50164-1	EN 50164-1

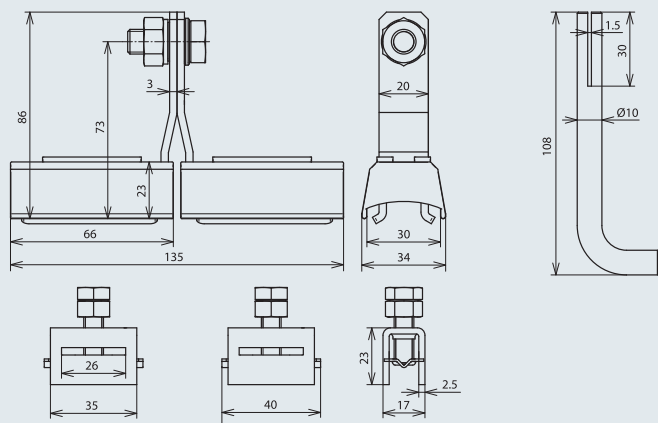

Для монтажа с лентой (арт. № 540 901), диапазон зажима $\varnothing 27$ (3/4") - 500 мм

Арт. №	540 810
Ток молнии (10/350 мкс) Cu (I_{imp})	50 кА
Ток молнии (10/350 мкс) St/tZn (I_{imp})	50 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO (I_{imp})	25 кА
Монтаж	M10
Диапазон зажима трубы \varnothing	27 (3/4")-500 мм
Материал корпуса	полиамид
Материал зажима/ ленты	NIRO
Материал контактной пластины	Cu/gal Sn
Стандарт	EN 50164-1

Более подробную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1599.

Принадлежности для ленточных хомутов для взрывоопасных зон

Натяжная лента

Арт. №	540 901
Материал	NIRO
Размеры ленты (b x t)	25x0,3 мм
Длина	100 м

